




Quicksilver 95




White 3822



Vanilla 61



Grey 9003



Parchment 605



Mocha 808



Taupe 3948



Cream 6003



Sandstone 608



Steel 905



Tan 802



Pumpkin Spice 44



Chinchilla 6009



Bisque 805




Earth 84



Black 9009



Brick 11



Wine 108




Chestnut 87



Chocolate 8020



22 Lt. Grey




Rust 14



Garnet 17



24 Eden



Pacific Blue 3003




Navy 3006




Lagoon 37



Citron 54



Meadow 21

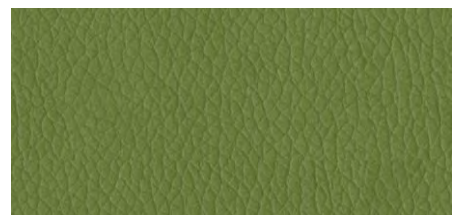

Sprig 205

PREMIER



ENDUREPEL
ARMOUR



J. Ennis Fabrics introduces Premier, the ultimate in durability and strength to withstand the most vigorous testing parameters. With Abrasion testing that exceeds 500,000 double rubs, Premier is sure to set the gold standard within the contract polyurethane market.

J. Ennis Fabrics vous introduit Premier, qui est un polyuréthane avec une durabilité et longévité optimale. De plus, il a une forte capacité de résister à des paramètres de test les plus vigoureux. Avec les tests d'abrasion qui dépasse 500.000 doubles frottements, le Premier est sûr d'établir la norme d'or dans le marché de polyuréthane.

EASY CLEANABILITY FACILE À NETTOYER

Endurepel™ Armour is our performance finish applied to Premier for tough anti-stain, anti-bacterial and anti-mildew properties. This finish ensures mild soap and water will clean most stains.

Endurepel™ Armour est notre finition de performance appliquée à Premier pour les propriétés difficiles, anti-taches, anti-bactériennes et anti-moisissure. Cette finition assure dans la plupart du temps un nettoyage facile des taches avec du savon doux et de l'eau.

ECO-FRIENDLY ÉCOLOGIQUE

Premier is not only a performance product, but it is also earth-friendly. Premier is REACH compliant, it does not contain heavy metals, stabilizers or plasticizers; it is absolutely free of harmful solvents, phthalates, VOCs, POPs and formaldehyde. By choosing Premier, you have ultimately opted into the highest standards of quality.

Premier est non seulement une collection de performance, mais il est également environnemental. Premier est conforme a REACH, il ne contient pas des métaux lourds, des stabilisants ou des plastifiants; il est absolument exempt de solvants nocifs, phtalates, les COV, les polluants organiques persistants, et de formaldéhyde. En utilisant Premier vous avez choisi un produit haut de gamme.

CARE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

| STAIN TACHE | MILD DETERGENT DÉTERGENT DOUX |
|--|-------------------------------|
| Food condiments & oils (Condiments et huiles alimentaires) | ✓ |
| Red Wine, Liquor (Vin rouge, alcool) | ✓ |
| Coffee, Tea, Soda, Milk (Café, thé, soda, lait) | ✓ |
| Cosmetics (Produits de beauté) | ✓ |
| Urine, Blood (Urine, le sang) | ✓ |
| Chocolate (Chocolat) | ✓ |

- Cleans effortlessly with mild soap & cold water. Dry immediately. *Nettoyage sans effort avec un savon doux et de l'eau froide. Sécher immédiatement.*
- Lifts most stains with alcohol-based or peroxide-based cleaners. *Enlève la plupart des taches avec des nettoyeurs à base d'alcool ou à base de peroxyde.*
- Cleanable with Virox 5, PCS Sodium Hypochlorite and Triad III. Dry immediately. *Nettoyable avec Virox 5, hypochlorite de sodium PCS et Triad III. Sécher immédiatement.*

USES USAGES

- » Hospitality (Hospitalité)
- » Healthcare (Soins de santé)
- » Dental (Dentaire)
- » Indoor Marine (Marin)
- » Residential (Résidentiel)
- » Office (Le bureau)

SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

| | |
|--|--|
| ABRASION RÉSISTANCE À L'ABRASION | Exceeds 500,000 Double Rubs Excède 500 000 double frottements |
| CONTENT COMPOSITION | 100% Polyurethane (polyuréthane) |
| BACKING CONTENT CONTENT DU SUPPORT | 85% Polyester, 15% Cotton (coton) |
| COLD CRACK FISSURATION À FROID | -32°C (-25°F) |
| COLORS COULEURS | 30 available (disponible) |
| CROCKING DÉGORGEMENT | AATCC 8: Dry (Sec) = Class(e) 5, Wet (Mouillé) = Class(e) 5 |
| ELONGATION ALLONGEMENT | ASTM D751: Warp (Chaîne) = 14.3%, Fill (Trame): 25.7% |
| FIRE RETARDANCY* RÉSISTANCE AUX FEU* | CAL117-2013; NFPA 260 Class(e) 1; UFAC Class(e) 1 |
| ANTI-BACTERIAL ANTI-BACTÉRIEN | Yes (Oui) |
| MILDEW RESISTANT RÉSISTANCE À LA MOISSISURE | Yes (Oui) |
| PROTECTIVE FINISH REVÊTEMENT PROTECTEUR | Endurepel™ Armour |
| SEAM SLIPPAGE GLISSEMENT DE LA COUTURE | Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 2 mm; Fill (Trame) = 2 mm |
| TEAR STRENGTH RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE | Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 3.1 kg/7.6 cm; Fill (Trame) = 1.9 kg/7.6 cm |
| TENSILE STRENGTH RÉSISTANCE À LA TRACTION | Passes ASTM D751: Warp (Chaîne) = 38 lbs; Fill (Trame) = 26 lbs |
| THICKNESS ÉPAISSEUR | 0.9 mm |
| UV/LIGHTFASTNESS RÉSISTANCE AUX RAYONS | AATCC16 Class(e) 4.5 |
| WEIGHT POIDS | 10.91 Oz./yd ² (par verge carrée) 16.36 Oz./lin. yd (par mètre linéaire) |
| WIDTH LARGEUR | 54" (137 cm) |
| ROLL SIZE TAILLE DU ROULEAU | 40 yd (vg); 36.6 m |

* This term and any corresponding data refer to typical performance in the specific tests indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions. This information is offered for your general guidance only. It's accurate to the best of our knowledge and is not intended to relieve the user from their responsibility to investigate and understand other pertinent sources of information and to comply with all laws and procedures applicable to the safe handling and use of this material. Final determination of the suitability of any product for an application rests with the user.

* Les résultats rapportés d'après la norme ci-dessus ne définissent pas nécessairement les risques que représentent ce matériel dans des conditions réelles d'incendie. Ces renseignements sont offerts à titre consultatif seulement. Ils sont précis, aux mieux de nos connaissances, et ne sont pas destinés à décharger l'utilisateur de sa responsabilité d'étudier et de comprendre les autres sources pertinentes de renseignements, ni de se conformer à toutes les lois et procédures relatives à la manipulation et à l'utilisation sécuritaires de ce matériel. La décision finale du type d'application du produit appartient à l'utilisateur.

KECA
INTERNATIONAL

ENNIS
FABRICS